



Tradícia už
15 rokov.

**KERA[®]
DEKOR**

KERA DEKOR

KERADEKOR s.r.o.

Ješkova Ves 219, 958 45 Partizánske

Výroba a predaj

tehlových obkladov:

Veľký Klíž č.224, 958 45 Partizánske

www.keradekor.sk

Výrobky z pálenej hlíny sa vyrábajú už viac ako 5 tisícročí a tento čas preveril ich vysokú životnosť a kvalitu. Tento čisto prírodný materiál nemá žiadne negatívne dopady na prírodu a zdravie človeka, je vhodným staveným doplnkom pre novostavby, rekonštrukcie stavieb, exteriéri i interiéri.

Sú mrazuvzdorné a trvácne. Udržujú si farebnosť, nevyžadujú takmer žiadnu ďalšiu údržbu, dobre znášajú teplotné výkyvy. Obložený povrch naďalej prirodzene dýcha. Obkladové pásiky je možné použiť i na zateplené fasády. Rôzna farebnosť

obkladu sa dosahuje primiešaním rôznych druhov hĺn a rôznou výškou teploty pri výpale, čím je plne ekologický, všetky jeho zložky sú prírodného pôvodu. Tehlové obkladové pásiky sú moderným obkladom rôznych sfarbení.



Tehlový obklad Klasik



07



08



09




10



11



roh



**KERA.
DEKOR**

Používa sa na vonkajšie a vnútorné obklady stien, fasád, soklov, plotov. Udržiava si farebnosť, nevyžaduje skoro žiadnu údržbu a je mrazuvzdorné. Vytvára prírodný vzhľad a atmosféru Vášho domova.



Rustikálny tehlový obklad



01




02



03



04

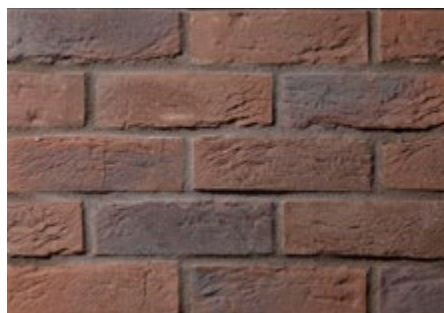

05



22

**KERA.
DEKOR**

Rustikálny tehlový obklad



12



13



24



55




123

**KERA.
DEKOR**

Povrchová úprava pre dokonalý pocit starej tehly - ešte viac prírodný vzhľad. Vhodné su do interiéru aj do exteriéru.



roh



Lepenie obkladu


Spotreba materiálu na m²

Špárovacia malta: 4 kg/m²

Lepidlo: 5 kg/m²

Balenie: 0,5 m²/32 ks

Údaje môžu byť individuálne, spotreba závisí aj od zručnosti majstrov a rôznych okolností.



Pri montáži tehlových obkladov je veľmi dôležitá samotná príprava obkladaného povrchu. Ten musí byť rovný bez akýchkoľvek nečistôt a masntoty.

Základnou technologickou požiadavkou je zaistenie teploty podkladu v rozpätí od +5 °C do +25 °C. Pre lepenie obkladu je vhodná

Špárovanie tehlových obkladov

Na špárovanie používame kvalitnú špárovaciu maltu s pieskom. Špárovanie je nutné robiť tak, aby sa neznečistil povrch obkladu - znečistenie môže byť trvalé! Pre vtlačanie špárovacej malty používame prázdny obal od tmelu alebo hrubostenné PE vrecko s odrezaným rohom. Špáru doporučujeme vyplniť nad povrch obkladu a po miernom zaschnutí cca 10 - 20 min.

tenkovrstvá lepiaca malta triedy C2T s garantovanou mrazuvzdornosťou. Lepiacu maltu nafaňáme na povrch pomocou zubovej stierky so zubom 8 -10mm podľa rovinnosti podkladu. Doporučujeme otvoriť viac kartónov naraz a striedavo odoberať k lepeniu, aby došlo k lepšiemu premiešaniu reliéfu obkladu. Obklad

začíname lepiť od rohov. Pri lepení vždy používame metódy tzv. obojstranného nanášania - tenkú vrstvu malty nanesieme aj na zadnú stranu kladeného prvku. Takto pripravený výrobok vtlačíme kývavým pohybom do malty na podklade. Nalepené prvky je potrebné pred špárovaním ponechať v pokoji asi 48 hodín.

